


FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA

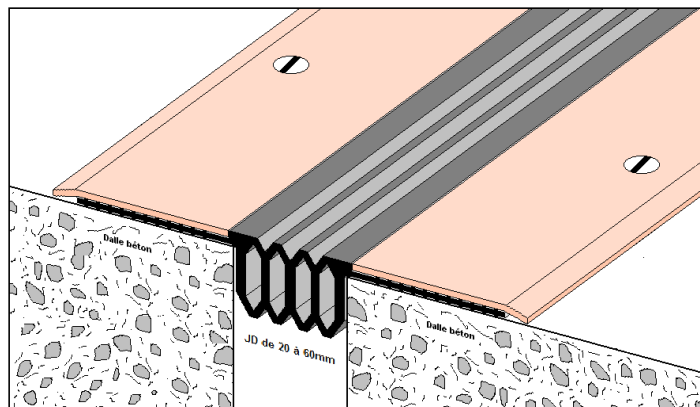

ESOFLAT PKG 45 S Sol/Sol

PRESENTATION

L'Esoflat PKG est un profil de finition de sol, pour traiter les joints de dilatation de 20 à 60mm.

L'Esoflat PKG est essentiellement utilisé en intérieur pour des parkings en neuf ou rénovation, il peut tout à fait répondre à d'autres cas de figures, sa géométrie lui permet de s'adapter à une configuration sol / sol ou sol/mur. (voir croquis des produits ci-dessous)

EMPLOIS ET TRAFIC

Bâtiments tertiaires du type parkings couverts d'aéroports, gares, centres commerciaux, hôpitaux etc....

Trafic supporté : VL, Camionnettes, Fenwick, chariot, élévateur 6T ou engins de manutention (nettoyage, transport de bagages) sur pneus en caoutchouc plein, caddies sur roues pleines en caoutchouc, poids lourds 15T occasionnels à faible vitesse $\leq 10\text{Km/h}$.

AVANTAGES DE L'ESOFLAT PKG

Utilisable pour des ouvertures de 20 à 60 mm.

- Grande résistance à l'abrasion.
- Excellente inertie chimique.
- Installation simple et très rapide.
- Mise en circulation immédiate.

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

Garnitures souples (rouleau de 24 ml ou multiple de 3 mètres):

- Elastomère SEBS thermo-soudable,
- Coloris standard : Gris
- Dureté Shore A : 65 ± 3
- Allongement à la rupture (ISO 37) : 500%
- Contrainte à la rupture (ISO 37) : 6.1 MPa
- Température d'emploi : - 50°C à + 100°C
- Résistance chimique (contact temporaire) : carburants, huiles minérales, acides, sel
- Bonne résistance à l'abrasion

Profils métalliques de bridage :

(barres de 3 ml, pré percées pour vis TF $\varnothing 4.8\text{mm}$, 11perc./barre):

- Standard : acier galvanisé 20/10ème
- Spécial : acier inox 20/10ème qualité 304 ou 316 L, Aluminium brut ou anodisé 25/10ème.

PRESENTATION

Esoflat PKG is a finishing floor profile for expansion joints between 20-60 mm .

Esoflat PKG is principally used for the car parks (new or under reconstruction). Also this product can be used for the joints floor-floor and floor-wall. (See the picture)

USE AND TRAFFIC

Car parks for building covering by airports, station, commercial centres, hospitals ...

Suitable for the traffic of vehicles, lift trucks with tires (cleaning, luggage transportation), supermarket trolleys on full rubber wheels, occasional heavy trucks...

ADVANTAGES OF ESOFLAT PKG

Suitable for the gap opening between 20-60 mm

- Good abrasion resistance.
- Excellent chemical slowness.
- Simple and very fast installation.
- Immediate circulation.

CHARACTERISTICS AND PACKAGNG

Flexible insert (roll of 24ml or multiple of 3 meters):

- Thermo-weldable elastomer SEBS,
- Standard Colour: Grey
- Hardness Shore A: 65 ± 3
- Elongation at break (ISO 37): 500 %
- Resistance at break (ISO 37): 6.1 MPa
- Temperature of use: - 50°C in + 100°C
- The chemical Resistance (temporary contact): fuels, mineral oil, acids, salt
- Good abrasion resistance

Metallic profiles:

(lengths of 3 meters, pre-drilled for screw TF $\varnothing 4.8\text{mm}$, 11drill/ length):

- Standard: galvanized steel 20/10ème
- Special: stainless steel 20/10 quality 304 or 316 L ; anodized or crude aluminium 25/10ème

ésope continental

Site web: www.esope-continental.fr

Mail: info@esope-continental.fr

13 Avenue Gustave Rodet – 93250 Villemomble - France

Tél : (33) 01.48.94.91.91 – Fax : (33) 01.48.94.81.50

GAMME ET FIXATIONS


MODELS AND FIXATIONS

Côtes en mm, 10KN=1T

Gamme; Range Esoflat PKG	Cotes Sol/Sol, dimention ground/ground	Côtes Sol/Mur; Dimension ground/wall		Largeur du joint; Width of the joint	Amplitudes	capacité de charge sur pneus (DIN 1072)	capacité de charge sur roue en caoutchouc (DIN 1055)
		Largeur visible, visible width	hauteur plinthe; Height baseboard			camion en KN	chariot élévateur en KN
PKG 25S	162	100,0	70,0	20 à 30	- 15 + 10mm	300	60
PKG 45S	185	120,0	70,0	40 à 50	- 25 + 20mm	300	60
PKG 60S	230	150,0	70,0	50 à 60	- 30 + 25mm	300	60


Esoflat PKG 25S Sol/Sol

Esoflat PKG 25S floor-floor

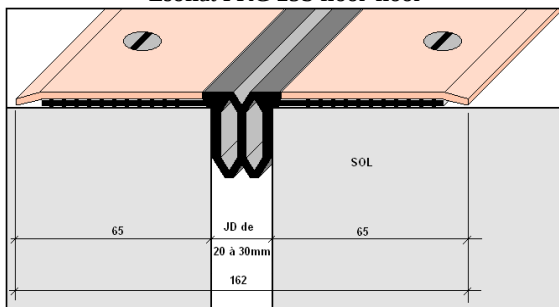


Esoflat PKG 25S Sol/Mur

Esoflat PKG 25S floor/wall

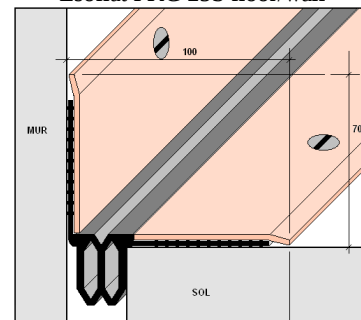


Esoflat PKG 45S Sol/Sol

Esoflat PKG 45S floor-floor

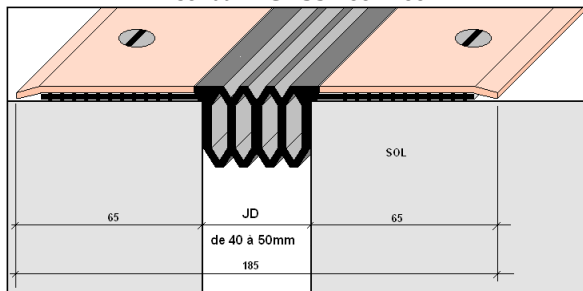


Esoflat PKG 45S Sol/Mur

Esoflat PKG 45S floor/wall

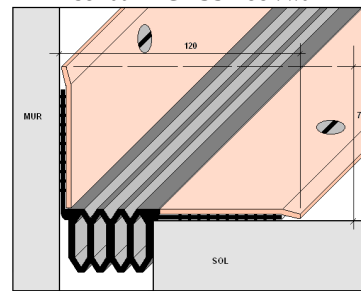


Esoflat PKG 60S Sol/Sol

Esoflat PKG 60S floor-floor

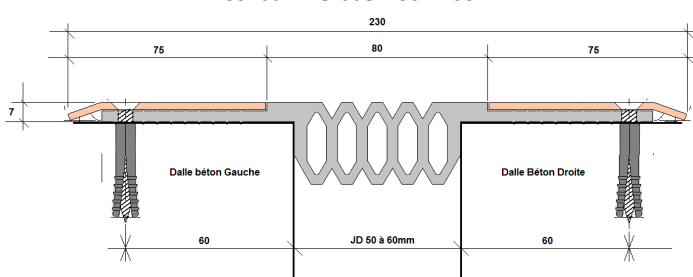

Esoflat PKG 60S sur dénivelé de 30mm (30°)

Esoflat PKG 60S floor-floor with 30mm of vertical drop (30°)

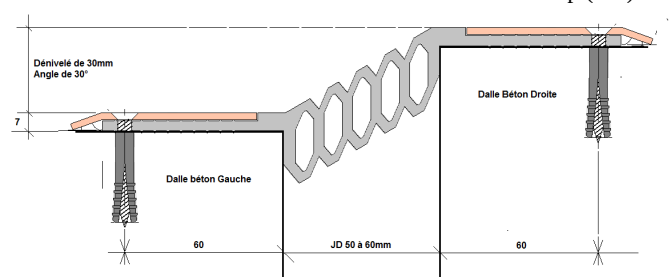

Fixations pour configuration intérieure sur support béton en bon état :

Cheville nylon S8x50, Vis TF inox A2 4.8x48 ou équivalent


Possibilité de réalisation de pièces spéciales sur 1 ou 2 plans en X, T ou L (débordements de 125mm dans chaque directions) avec profil élastomère thermosoudé à chaud et brides soudées.

Internal fixations on concrete support in good condition:

Nylon bolt S8x50, stainless steel screw TF A2 4.8x48 or equivalent

Possibility of realization of special parts of 1 or 2 plans in X, T or L (overflowing of 125mm in each direction with elastic profile hot-welding and welded steel profiles.

PIECES D'INTERSECTION PREFABRIQUEES

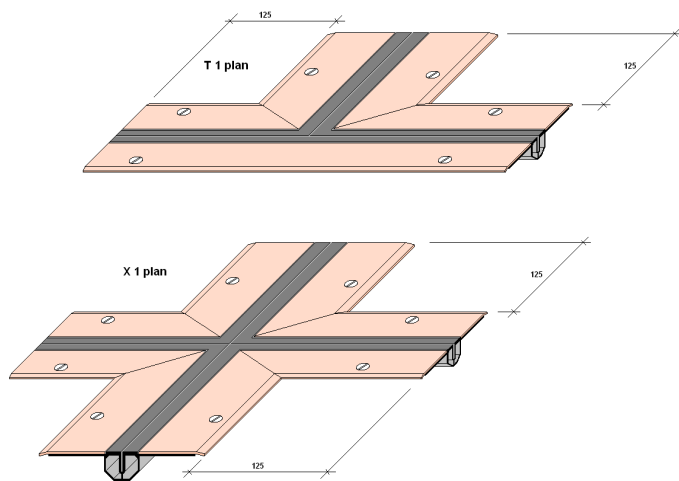

RESISTANCES

- Eaux de lavage, acides bases diluées < à 10% de concentration.
- Ozone, UV
- Détergents, graisses animales et végétales, huiles, nettoyage vapeur, désinfectants
- Essence, gazole : contact temporaire sans immersion

IMPORTANT

Nous conseillons d'appliquer un cordon de mastic Esoflex PU 111 ou Korapop 225 entre le support béton et la garniture souple avant la mise en place définitive des brides, ce qui renforce la tenue du système dans le temps.

Consommation de mastic estimée à : 1 cartouche de 310cc/7ml de PKG posé, pour un cordon de 5mm de diamètre.

Dans le cas d'environnement du type bord de mer, humidité permanente, agroalimentaire, les brides Inox 304 ou 316L s'imposent, ainsi qu'un système de visserie adaptée. Une protection du profil à l'aide de scotch ou autre est conseillée en cas de nettoyage des sols à l'aide de produits agressifs ou corrosifs.

Nous consulter dans le cas d'agressions chimiques ou sollicitations mécaniques particulières.

Stockage des produits dans un endroit abrité (hors d'eau).


Risque de corrosion des brides en présence de sel de déneigement.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Système coupe feu: Esoflam, Esocof

Couvre joint pour murs : Esoclip, Esodil

PREFABRICATED PARTS OF INTERSECTION

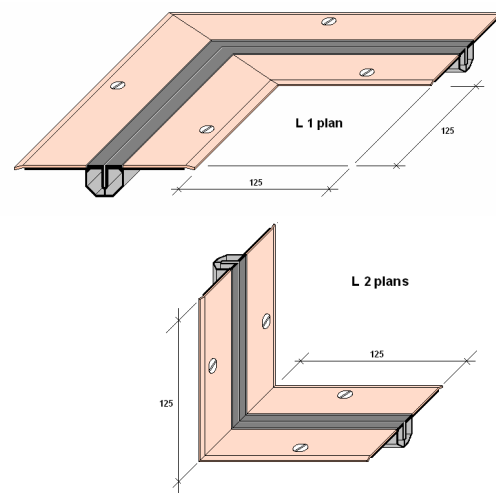

RESISTANCE

- washing water, acids bases diluted < in 10 % of concentration.
- Ozone, UV
- Cleaners, animal and vegetable fats, oil, steam cleaning, disinfectants
- Gasoline, diesel oil: temporary contact without dumping

IMPORTANT

We recommend applying a sealant Esoflex 111 or Korapop 225 between the concrete and the flexible insert before the definitive implementation of steel profiles, for better holding of the system. Consumption of the sealant estimated: 1 cartridge of 310cc per 7 meters of installed PKG, for a cordon of 5mm of diameter.

In the case of the seaside environment, the permanent, food-processing humidity, the steel profiles 304 or 316L are imperative, as well as adapted system of screws. The profile protection by adhesive tape or the other one is recommended in case of cleaning of grounds by aggressive or corrosive products.

Consult us in the case of chemical attacks or particular mechanical requests.

Storage of products in a sheltered place.

Risk of corrosion of the steel reins in the presence of salt of snow clearing.

COMPLEMENTARY PRODUCTS

Fire stop system : Esoflam, Esocof

Wall Cover joint : Esoclip, Esodil